

فرم برآورد هزینه های ساخت زمین تنیس A++

مکان پروژه: تهران

ردیف	mphases/abzars/mashin alat	mcdar- towjihat	mblg (toman)	rdif	mcdar- towjihat	mblg (toman)	mcdar- towjihat	mphases/abzars/mashin alat
مصالح زیرسازی و لایه سازی های اصلی زمین تنیس								
.۱۷	کارگر + بنا	۳۵ روز - ۴ کارگرو ۱ بنا	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ +					
.۱	لودر	۲ روز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰ تن	۴۰/۶۰ + کرایه حمل	
.۲	بابکت	۲ روز	۷,۰۰۰,۰۰۰	.۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵ تن	شن بادامی	
.۳	غلطک ۲ تنی	۲ روز	۸,۰۰۰,۰۰۰	.۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰ تن	نخودی سایز ۶ تا ۸	
.۴	غلطک ۱۰ تنی + حمل	۱ روز	۶,۰۰۰,۰۰۰	.۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ تن	خاک رس آسیاب شده + حمل	
.۵	غلطک ۱ تنی	۵ روز	۷,۰۰۰,۰۰۰	.۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵ تن	خاک آجر + حمل	
.۶	جرثقیل	۱ روز	۴,۵۰۰,۰۰۰	.۲۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰ متر	جدول کشی	
.۷					۴,۸۰۰,۰۰۰	۱ عدد	تور تنیس	
.۸					۴,۱۰۰,۰۰۰	۱ ست	لاین تنیس	
.۹	پایه پرژکتور ۸ متری - ۸ وجهی	۶ عدد	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱ جفت	پایه تور گریبکس دار	
.۱۰	پرژکتور LED برای ۷۰۰ لوکس نورپردازی با یکنواختی ۰,۹	۱۲ عدد	۸۵,۴۰۰,۰۰۰	.۲۵	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳ جعبه ۶ کیلویی	میخ ۷ سانتی متری	
.۱۱	فنداسیون آمده پایه برق	۶ عدد	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.۲۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲ شاخه	نبشی ۳	
.۱۲	کابل برق ۲,۵ متر + لوازم جانبی + تجهیزات برقکاری و کابل کشی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰ شاخه	میلگرد ۱۰-۱۲ متری	
.۱۳	تجهیزات مدرن زهکشی و حفظ رطوبت		۴,۰۰۰,۰۰۰	.۲۸				
	فنس کشی				۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰ متر مربع	G.T500gr P.P	.۱۳
.۱۴	قوطی ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متری	۳۶ عدد	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	.۲۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰ مترمربع	G.C10cm- 2mm+G.M2mm	
.۱۵	قوطی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متری	۵۵ عدد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰ متر	Corrugated PIPE 110cm	
	ماشین آلات و نیروی کار		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.۳۱				
.۱۶	جوشکار	۶ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.۳۲	۳۵۰ بتن	۸ متر مکعب		

فرم برآورد هزینه های ساخت زمین تنیس A++

مکان پروژه: تهران

مجموع تمامی هزینه ها	حق الزحمه ای اجرا، نظارت و مدیریت کل پروژه	مجموع هزینه های مصالح وابزار آلات		
۱,۱۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	+	۹۷۵,۳۷۰,۰۰۰	زمین کامل
۷۵۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	+	۶۲۸,۷۷۰,۰۰۰	بدون حاشیه (بدون فنس کشی و نورپردازی)

*اعتبار قیمت های فوق ۷ روز می باشد

*از مبالغ فوق تنها مبلغ حق الزحمه ای اجرا، نظارت و مدیریت کل پروژه به شرکت امیران تنیس پرداخت می گردد و مابقی مبالغ به صورت مستقیم به تامین کنندگان اصلی پرداخت می گردد

*مدت زمان اجرای پروژه ۴۵ روز کاری می باشد



نکته مهمی که اکه ندونی



به راحتی پول و سرمایت رو از دست میدی؟!


۱. شما میتوانی تمامی مصالح رو از تامین کننده ها با قیمت اصلی و با مشاوره فنی ما تهیه کنی و این باعث

میشه که پرداخت های شما کاملا شفاف باشه و هزینه های اضافی واسطه هارو حذف کنی (دیگه به هیچ عنوان

کلاه سرت نمیره)

۲. میتوانی ۱۰ درصد هزینه های احداث رو کاهش بدی فقط با جانمایی درست زمین های تنیست در کنار

همدیگه ، چون که باعث بوجود امدن وجه اشتراک بین زمین ها و حذف یکسری مصالح پرهزینه میشه.

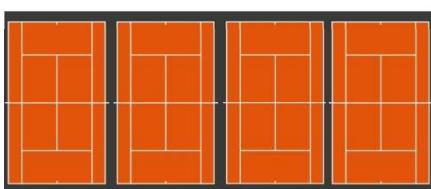

مثال :

ضمانت نامه + ۴ خدمت انحصاری برای شما!



ضمانت نامه



۵ سال ضمانت کامل

A++

۳ سال ضمانت کامل

B

در مدت ضمانت نامه هیچ هزینه‌ی تعمیرات و بازسازی بر عهده‌ی کارفرما نخواهد بود.



بیمه نامه



۲۴ ماه بیمه‌ی کامل

A++

۱۲ ماه بیمه‌ی کامل

B

بیمه نامه، یکی از خدمات ویژه‌ی ماست که نمی‌ذاره حتی ۱ ساعت زمینت تعطیل بمونه.



سرвис‌های دوره‌ای



۲ بار در سال

A++

۱ بار در سال

B

پیشگیری قبل از هزینه‌های سنگین درمان، رفع تمامی اشکالات زمین تنیس به صورت دوره‌ای در سال

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

تعداد: ۱

مساحت: ۷۰۰ مترمربع

نوع پروژه: احداث

فرم برآورد هزینه های ساخت زمین تنیس A++

مکان پروژه: تهران



www.mirantennis.com

همه‌چه در دستگاه نوینستا



بیزینس پلن تخصصی



طلایی

A++

نقره ای

B

کمکت میکنیم فقط طی ۶ تا ۸ ماه به بالاترین میزان درآمد از باشگاهت بررسی

(بر اساس شرایط شهر مورد نظر و پتانسیل های باشگاه طراحی میشود)



ارائه دستور العمل نگهداری و آماده سازی زمین + آموزش



دارد

A++

دارد

B

