

احداث هاردکورت تنیس

عنوان	توضیحات	مقدار	قیمت واحد (تومان)	قیمت (تومان)
زیرسازی بتن	اجرای بتن با عیار ۳۵۰ ضخامت ۱۵cm	۶۸۵ مترمربع	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرسازی آسفالت	آسفالت ۱۲ cm سلح ۷cm متر اکم و سلح شده با GS در ۲ مرحله	۶۸۵ مترمربع	-	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فنس کشی	ارتفاع فنس در طول ۲m در عرض ۴ m (چشمی ۵ مفتول ۳.۵m)	۳۰۰ متر مربع	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نورپردازی	۳۰۰ لوکس نور پردازی با ۶ پایه (قابل ارتقا) ۸m	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پایه تور گیریبکس دار	-	۱ جفت	-	۳,۸۰۰,۰۰۰
تور	-	۱ عدد	-	۴,۵۰۰,۰۰۰
حق الزحمه نظارت بر اجرای زیر سازی فنس کشی و نورپردازی	۲۰٪ کل هزینه ها	-	-	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
هاردکورت تنیس + اجرا	Standard تیپ استاندارد (۵ لایه)	۶۸۵ مترمربع	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۰,۰۰۰
	Cushion Plus تیپ کوشن پلاس (۹ لایه)	۶۸۵ مترمربع	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۵۰,۰۰۰
	Pro Cushion Plus تیپ پرو کوشن پلاس (۱۱ لایه)	۶۸۵ مترمربع	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه ها	تیپ استاندارد (۵ لایه)	-	-	۲,۰۶۳,۵۵۰,۰۰۰
	تیپ کوشن پلاس (۹ لایه)	-	-	۲,۲۲۷,۹۵۰,۰۰۰
	تیپ پرو کوشن پلاس (۱۱ لایه)	-	-	۲,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰

• قیمت های فوق برای ابعاد استاندارد ۶۸۵ مترمربع میباشد



www.Amirantennis.com

 Amirantennisinsta


شرکت امیران تنیس بزرگترین ارائه دهنده خدمات ساخت زمین تنیس در ایران

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش ناصری - برج کیان - طبقه ۱۵

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۸۳۹۰۲ - مشاوره تخصصی: ۰۲۱۴۱۰۶۴۶۹

احداث هاردکورت تنیس

- کارفرما می تواند در صورت تمایل می تواند بخش های زیر سازی، فنس کشی و نور پردازی را طبق نقشه های اجرایی شرکت امیران تنیس خودش اجرا نماید که در اینصورت هزینه نظارت بر این موارد از مبالغه فوق کسر می گردد
- اعتبار قیمت های فوق ۵ روز می باشد

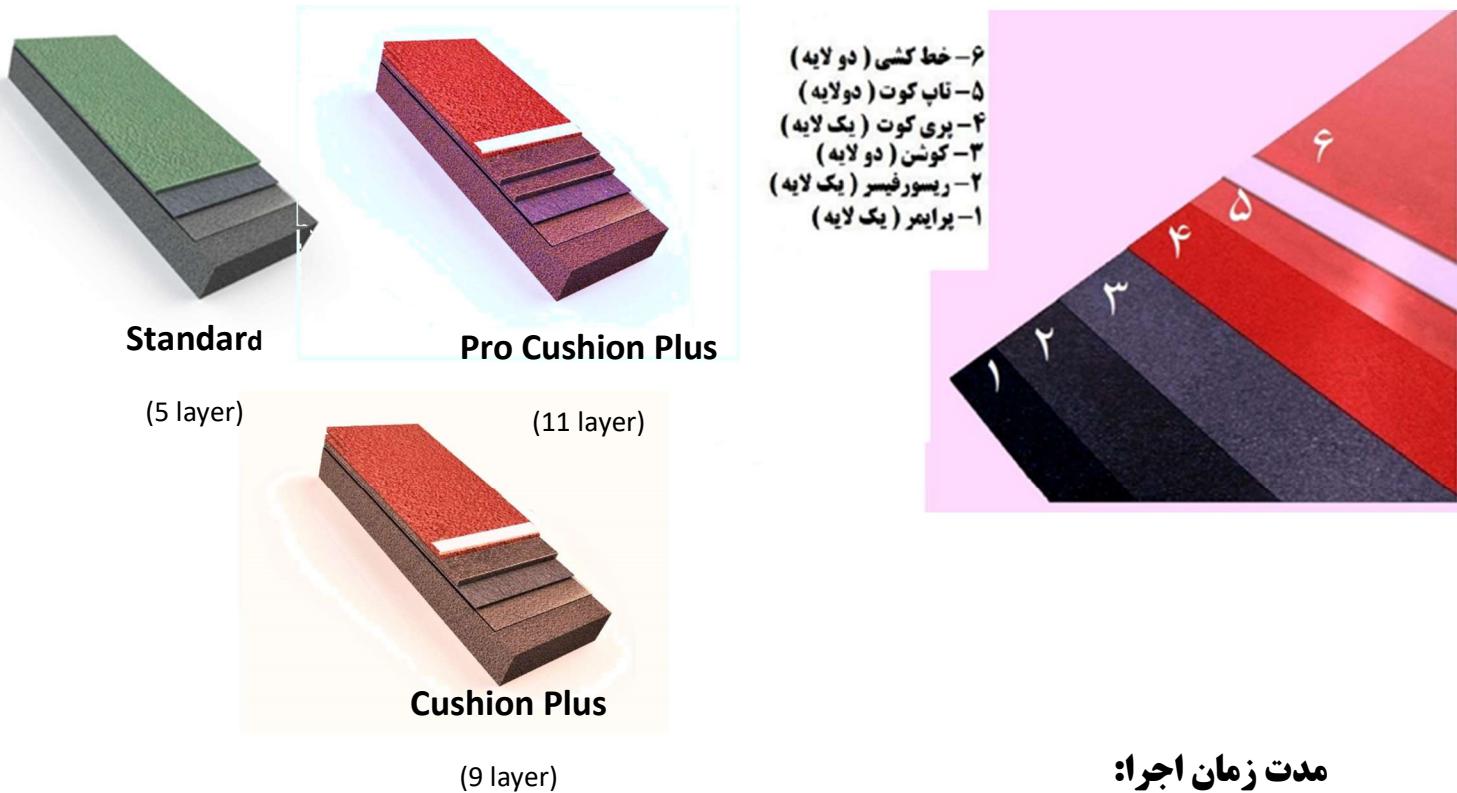

مدت زمان اجرا:

مدت زمان اجرا	توضیحات	مراحل
۳ روز	اجرای بتون با عیار ۳۰۰ با الیاف و شیب بندی استاندارد زمین تنیس	زیرسازی بتون
۲ روز	اجرای آسفالت به روش کروم بندی	زیر سازی آسفالت
۳۰ الی ۴۰ روز	۳۰ الی ۴۰ روز بعد از اجرای آسفالت جهت تخلیه گازهای آسفالت و جذب قیر	مهیا شدن شرایط اجرای کفپوش
۷ الی ۱۲ روز	وابسته به تیپ اجرایی کفپوش	اجرای کفپوش هاردکورت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳
مساحت: ۶۸۵ متر مربع
تعداد زمین: ۱
مکان پروژه: تهران

فرم برآورد هزینه های

احداث هاردکورت تنیس



گارانتی و خدمات پس از ساخت

تیپ استاندارد	تیپ کوشن پلاس	تیپ پرو کوشن پلاس
۳ سال	۵ سال	۷ سال

۶ نکته کلیدی در اجرای کفپوش هاردکورت:

۱. اجرای زیرسازی آسفالت با دانه بندی ۱۲۰ تنها در دمای ۱۵ الی ۴۰ درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشد و در صد قیر بهینه آسفالت اجرا شده باید ۵ درصد باشد که حتما برای بستر های خاکی به وسیله متریال GS مسلح می گردد.
۲. حداقل دما برای اجرای کفپوش هاردکورت ۱۰ درجه می باشد.
۳. پس از اجرای کفپوش هاردکورت حداقل ۱۴ روز زمین تنیس نباید مورد استفاده قرار گیرد.
۴. متریال استفاده شده هاردکورت یکی از منحصر به فرد ترین فرمولاسیون های شرکت یونیکا (Unica) می باشد.
۵. سرعت کفپوش هاردکورت اجرا شده میتواند یکی از استانداردهای رسمی ITF (Slow/Medium/Fast) باشد که در لایه تاپ کوتنهایی براساس مقدار و سایز سیلیس اضافه شده تنظیم میشود.
۶. این کفپوش هاردکورت قابلیت اجرا در رنگ بندی های مختلف طبق سلیقه شما را دارد.



www.Amirantennis.com

Amirantennisinsta

شرکت امیران تنیس بزرگترین ارائه دهنده خدمات ساخت زمین تنیس در ایران

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش ناصری - برج کیان - طبقه ۱۵

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۸۳۹۰۲ - مشاوره تخصصی: ۰۲۱۴۱۰۶۴۶۹