

ردیف	مصلح/ابزار/ماشین آلات	مقدار - توضیحات	مبلغ (تومان)	ردیف	مصلح/ابزار/ماشین آلات	مقدار - توضیحات	مبلغ (تومان)
	مصلح زیرسازی و لایه سازی های اصلی زمین تنیس			۱۷	کارگر + بنا	۳۵ روز - ۴ کارگر و ۱ بنا	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۱	پیس ۴۰/۶۰ + کرایه حمل	۲۵۰ تن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	لودر	۲ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شن بادامی	۵ تن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	بابکت	۲ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	نشن شکسته ۶ تا ۸	۱۴۰ تن	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	غلطک ۲ تنی	۲ روز	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	خاک رس آسیاب شده + حمل	۱۰ تن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	غلطک ۱۰ تنی + حمل	۱ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خاک آجر + حمل	۵۰ تن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	غلطک ۱ تنی	۵ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	جدول کشی	۱۱۰ متر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	جرثقیل	۱ روز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۷	تور تنیس	۱ عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۸	لاین تنیس	۱ ست	۷,۵۰۰,۰۰۰				
نورپردازی				۲۴	پایه پرژکتور ۸ متری - ۸ وجهی	۶ عدد	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	میخ ۷ سانتی متری	۶ جعبه ۳ کیلویی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	پرژکتور LED برای ۷۰۰ لوکس نورپردازی با یکنواختی ۰,۸۵	۱۲ عدد	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	نبشی ۳	۱۲ شاخه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	فنداسیون آماده پایه برق	۶ عدد	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	میلگرد ۱۰ - ۱۲ متری	۴۰ شاخه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	کابل برق ۲.۵ - ۱۵ متر + لوازم جانبی + تجهیزات برقکاری و کابل کشی		۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	خاک آجر ایتالیایی شرکت تره دیوس (مخصوص مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی رم ایتالیا)	لایه کاور زمین تنیس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	اجرای فنداسیون و نصب پایه پرژکتور	۶ عدد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	تجهیزات مدرن زهکشی و حفظ رطوبت						
	G.T500gr P.P	۷۰۰ متر مربع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		فنس کشی		
	G.G5cm-۲۰۰+G.M2mm	۷۰۰ مترمربع	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	قوطی ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متری	۳۶ عدد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
	Corrugated PIPE ۱۱۰	۴۰ متر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	قوطی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متری	۵۵ عدد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	ماشین آلات و نیروی کار			۳۱	فنس چشمی ۵ - ۳ میلی متری	۴۴۵ متر مربع	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸ متر مکعب	۳۵۰	۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴ روز	جوشکار	
------------	---------------	-----	----	------------	-------	--------	--


مجموع هزینه های مصالح و ابزار آلات		حق الزحمه ی اجرا ، نظارت و مدیریت کل پروژه		مجموع تمامی هزینه ها
زمین کامل	۱,۵۶۵,۳۰,۰۰۰	+	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۰۰,۰۰۰
بدون حاشیه (بدون فنس کشی و نورپردازی)	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	+	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰

- اعتبار قیمت های فوق ۷ روز می باشد
- از مبالغ فوق تنها مبلغ حق الزحمه ی اجرا، نظارت و مدیریت کل پروژه به شرکت امیران تنیس پرداخت می گردد و مابقی مبالغ به صورت مستقیم به تامین کنندگان اصلی پرداخت می گردد
- مدت زمان اجرای پروژه ۴۵ روز کاری می باشد
- مدت زمان گارانتی ۵ سال به همراه سرویس دوره ای سالانه بصورت رایگان (این سرویس کیفیت زمین تنیس را مثل روز اول ساخت حفظ میکند)
- در پایان پروژه دستورالعمل کامل جهت نگهداری و آماده سازی زمین تنیس خاک رس ارائه میشود.

اطلاعات فنی که باید حتما قبل از ساخت زمین تنیس بدویند:

۱- فضای مورد نیاز زمین تنیس:

۳۶.۴ m




۱۸.۵ m

استاندارد (باشگاهی) ۳۶,۴ متر در ۱۸,۵ متر

تفریحی (ویلاهی) ۳۳ متر در ۱۴ متر


۲- جانمایی زمین تنیس:



ORIENTATION FOR COURTS BUILT SOUTH OF 42 degrees N. LATITUDE

طول زمین تنیس باید اصطلاحاً شمالی - جنوبی یا در واقع ۲۲ درجه شمال غربی به جنوب شرقی باشد البته این مورد برای زمین تنیس باشگاهی مهم میباشد و در پروژه های ویلاهی الزامی نیست.


میتونی ۱۰ درصد هزینه های احداث رو کاهش بدی فقط با جانمایی درست زمین های تنیس در کنار همدیگه ، چون که باعث بوجود

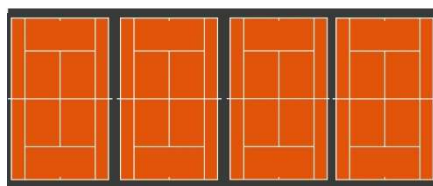

اومدن وجه اشتراک بین زمین ها و حذف یکسری مصالح پرهزینه میشه.

۳- زیرسازی و لایه سازی های زمین A++:

در زیرسازی زمین تنیس A++ از تجهیزات ژئوسنتتیک استفاده شده که یک سیستم مقاوم سازی لایه های زمین همراه با سیستم مدرن زهکشی ایجاد میکند که باعث خشک شدن سریع زمین بعد از بارندگی، افزایش طول عمر و کیفیت زمین تنیس خاک رس میشه.

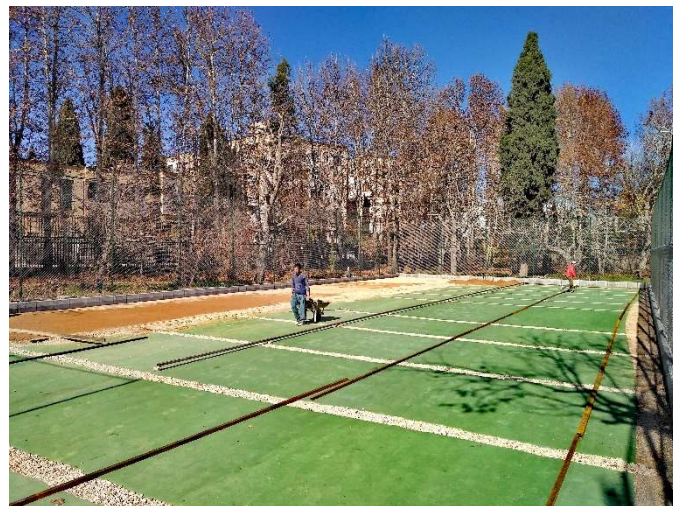

۴- خاک آجر مسترز ۱۰۰۰ امتیازی رم ایتالیا ATP ROMA

لازم به ذکر است که این خاک آجر تولید شده توسط شرکت Terre Davis برای اولین بار توسط شرکت امیران تنیس وارد کشور شده و با کیفیت و مشخصات منحصر به فردی که دارد باعث شده تا بتوانیم زمین های تنیسی در سطح استاندارد های جهانی در ایران احداث کنیم.



شرکت امیران تنیس با سابقه احداث بیش از ۳۵ باشگاه تنیس در ایران، بزرگترین سازنده ی باشگاه های تنیس در ایران می باشد که افتخار همکاری با سازمان های و ارگان های معتبری همچون دانشگاه تهران، دانشگاه جنگ تهران شرکت پالایشگاه نفت لاوان، دانشگاه هوایی شهید ستاری، شرکت کشت، صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس و... را داشته است. و همچنین در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار در ایران طی مکاتباتی که با شرکت سازنده ی زمین های تنیس ، که از معتبرترین از معتبر ترین مسابقات تنیس دنیا است موفق به Terre Davis مسترز ۱۰۰۰ امتیازی رم ایتالیا، شرکت ساخت زمین تنیسی با استاندارد های جهانی و خاک آجر تنیس تولید آن شرکت در پروژه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان، شدیم.

