

عنوان	توضیحات	مقدار	قیمت واحد (تومان)	قیمت (تومان)
زیرسازی بتن	بتن با عیار ۳۵۰ ضخامت متوسط ۱۵cm	۱۰۰ مترمکعب		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	الیاف PP + فوق روان کننده کربوکسیلاتی + مشبندی با میلگرد ۱۲ میل چشمه ۳۵ سانت	۸۰ لیتر ۷۸ کیلوگرم ۳۴۵ شاخه		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	اجرای بتن، شیبندی لیزری، ماله پروانه ای	۶۴۸ مترمربع		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرسازی آسفالت	آسفالت ۰۱۲	۹۰ تن		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجرا و کروم بندی در ۲ لایه	۶۴۸ مترمربع		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پایه تور + تور	-	۱ ست	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
فنس کشی	ارتفاع فنس در طول ۲m در عرض ۴ m (چشمی ۵ مفتول ۳,۵)	۳۰۰ مترمربع	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نور پردازی	۳۰۰ لوکس نور پردازی با ۶ پایه ۸m (قابل ارتقا)	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
متریال کفپوش اکریلیک هاردکورت تنیس + اجرا	Standard	۶۴۸ مترمربع	۵,۸۸۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۴۰,۰۰۰
	Cushion	۶۴۸ مترمربع	۶,۹۸۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۰۴۰,۰۰۰
	Cushion Plus	۶۴۸ مترمربع	۷,۹۸۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۰۴۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		حق الزحمه نظارت بر زیر سازی ، فنس کشی و نورپردازی
۶,۰۶۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۶۴۸ مترمربع	Standard تیپ استاندارد (۷ لایه) بدون کوشن	مجموعه کلیه هزینه های هاردکورت تنیس
۶,۷۷۸,۰۴۰,۰۰۰	-	۶۴۸ مترمربع	Cushion تیپ کوشن (۱۱ لایه) با ۳ لایه کوشن	
۷,۴۲۶,۰۴۰,۰۰۰		۶۴۸ مترمربع	Cushion Plus تیپ کوشن پلاس (۱۵ لایه) با ۸ لایه کوشن	

- مجری برای اجرای کفپوش هاردکورت از مهندسی شرکت یونیکا ی ترکیه بوده که در طول مدت اجرای کفپوش در پروژه حضور دارد.
- بابت مبالغ دریافتی پروژه از طرف شرکت به کارفرما ، چک ضمانت معتبر ارائه می گردد.

Cushion Plus 15 Layers


Primer (1 layer)

Resurfacer (1 Layer)

Cushion (8 Layers)

Top Coat (3 Layers)

Line Marking (2 Layers)

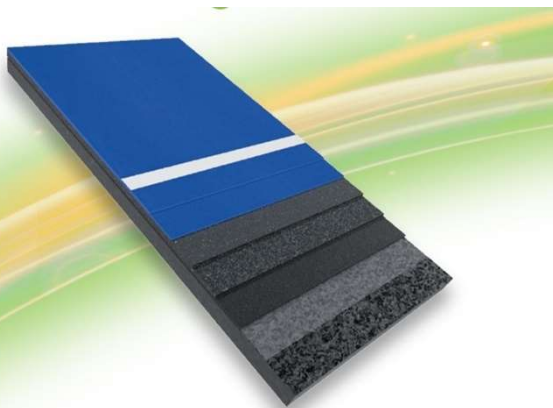

 unica

گارانتی و خدمات پس از ساخت

تیپ کوشن پلاس	تیپ کوشن	تیپ استاندارد
۵ سال	۳ سال	۲ سال

مدت زمان اجرا:

مدت زمان اجرا: ۲ ماه	توضیحات	مراحل
۵ روز	اجرای بتن با عیار ۳۵۰ مش بندی با میلگرد ۱۰	زیرسازی بتن
۱۰ روز	اجرای پایه های فنس ، فنسکشی ، پایه های پرژکتور ، نصب و کابل کشی پرژکتورها	فنس کشی و نورپردازی
۲ روز	اجرای آسفالت به روش کروم بندی	زیر سازی آسفالت
۳۵ الی ۴۰ روز	۳۵ الی ۴۰ روز بعد از اجرای آسفالت جهت تخلیه گازهای آسفالت و جذب قیر	مهیا شدن شرایط اجرای کفپوش
۷ الی ۱۲ روز	وابسته به تیپ اجرایی کفپوش	اجرای کفپوش هاردکورت

۸ نکته کلیدی در مورد کفپوش هاردکورت :

۱. اجرای زیرسازی آسفالت با دانه بندی ۰۱۲ تنها در دمای ۱۵ الی ۴۰ درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشد و درصد قیر بهینه آسفالت اجرا شده باید ۵ درصد باشد که حتما برای بستر های خاکی به وسیله متریال GG مسلح می گردد .
۲. بازه دما برای اجرای کفپوش هارد کورت ۱۵ الی ۳۷ درجه سانتیگراد می باشد.
۳. پس از اجرای کفپوش هاردکورت حداقل ۱۴ روز زمین تنیس نباید مورد استفاده قرار گیرد .
۴. متریال هاردکورت تولید شرکت یونیکا (Unica) می باشد و تمامی لایسنس ها و تایید های ITF را دارا میباشد.
۵. سرعت و بانس توپ روی کفپوش هاردکورت اجرا شده می تواند یکی از استاندارد های رسمی ITF (Slow/Medium/Fast) باشد که در لایه تاپ کوت نهایی براساس مقدار و سایز سیلیس اضافه شده تنظیم می شود.
۶. کفپوش هاردکورت قابلیت استفاده برای زمین ورزشی چند منظوره مثل والیبال بسکتبال فوتبال و ... را در کنار زمین تنیس دارد.
۷. متریال هاردکورت یونیکای ترکیه که تمامی استاندارد ها و تأییدیه های ITF (فدراسیون جهانی تنیس) را در پنج سرعت سطح بازی دارا می باشد ، مقاومت بسیار بالا در مقابل شرایط محیطی ، تابش خورشید، دما، بارندگی را نیز دارد که باعث شده نگهداری آسان ، بدون هزینه و استفاده راحتی را داشته باشد.
۸. این کفپوش هاردکورت قابلیت اجرا در رنگ بندی های مختلف طبق سلیقه شما را دارد.

