



ردیف	عنوان	توضیحات	قیمت (نومان)
۱	زمین پدل ((فول پانورامیک)) شامل سازه، شیشه ها، چمن مصنوعی، تور و پایه و نورپردازی +۳ سال گارانتی	ابعاد ۲۰ متر در ۱۰ متر کل سازه پیش ساخته میباشد و در محل پروژه بصورت پیچ و مهره ای در مدت ۴ روز اجرا میشود	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	زمین پدل ((پانورامیک)) شامل سازه، شیشه ها، چمن مصنوعی، تور و پایه و نورپردازی +۲ سال گارانتی	ابعاد ۲۰ متر در ۱۰ متر کل سازه پیش ساخته میباشد و در محل پروژه بصورت پیچ و مهره ای در مدت ۴ روز اجرا میشود	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


• به دلیل نوسانات بازار هزینه اجرای زیرسازی (بتن و میلگرد) بر عهده کارفرما بوده .

• مدت زمان اجرای زمین فول پانورامیک و مدل پانورامیک ۴ روز پس از خشک شدن نهایی بتن زیرسازی میباشد.

• هزینه اسکان در پروژه های خارج از شهر تهران بر عهده کارفرما می باشد.

• مدت زمان گارانتی ۳ سال می باشد.

• اعتبار قیمت های فوق ۳ روز می باشد.

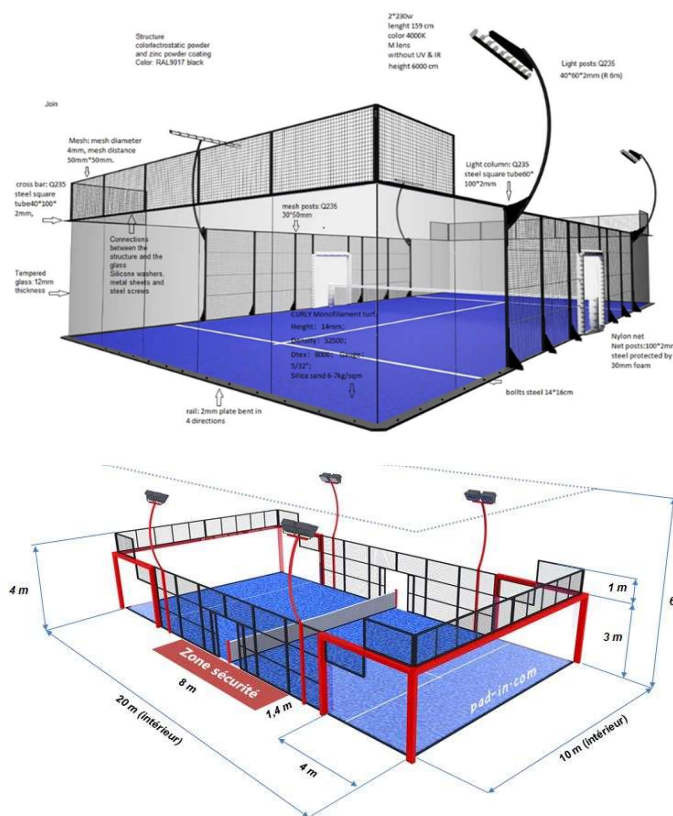

زمین پدل مدل فول پانورامیک

زمین پدل مدل پانورامیک





مشخصات فنی زمین پدل فول پانورامیک:

- ابعاد و اندازه و تمام طبق استاندارد جدید فدراسیون جهانی پدل FIP
- زمین های پدل پانورامیک و فول پانورامیک بر اساس استاندارد های ITF , FIP تولید شده اند.
- تمامی بخشهای فلزی به صورت جوشکاری CO2, نقطه ای و القایی با پوشش رنگهای کوره ای و الکترو استاتیک ضد خوردگی خارجی میباشد.
- کلیه برشهای پروفیل ها، ورقها و یراق اتصال با دستگاه لیزر انجام می شود.
- پنلهای فنس داخلی به صورت پیش ساخته طراحی و قابلیت تعویض سریع را دارند .
- پنلهای فنس بالای شیشه به صورت فریملس و بدون کمترین مزاحمت بصری طراحی و تولید شده اند.
- پایه تور زمینها با کاور ایمنی برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان طراحی و تولید شده است.
- ریل های شیشه ها با اتصالات مهره پرچ و ماشینکاری بهترین بانس ممکن را به توپ می دهند.
- تمامی شیشه ها سوپر کلییر ۱۲ میلیمتری سکوریت به صورت ابزار خورده، از بهترین برند موجود در ایران شرکت اردکان یزد میباشد .
- سازه به صورت پورتابل و پیچ و مهره می باشد.
- زمینها دارای ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.
- کلیه فنسها به صورت ایمن و ضد مصدومیت اجرا خواهد شد.
- میانگین لوکس نورپردازی ۳۵۰ لوکس با یکنواختی ۰,۷۵ و درصد خیرگی کمتر از ۵۰ در مدل فول پانورامیک می باشد.
- چمن مصنوعی پدل تولید شرکت آسیا یا بهسا چمن بوده که ۱۴ میلیمتر ارتفاع همراه باپوشش سلیس در بین الیاف چمن رو داره و این چمن از مدل چمن موندو ایتالیا کپی برداری شده تا به استاندارد های جهانی فدراسیون پدل FIP از لحاظ الیاف و لایه الاستومتری زیر آن و همچنین از لحاظ تراکم نزدیک باشد.

